
크기	W600 * H2000 * D600	재질	STEEL 1.6T	단위	mm

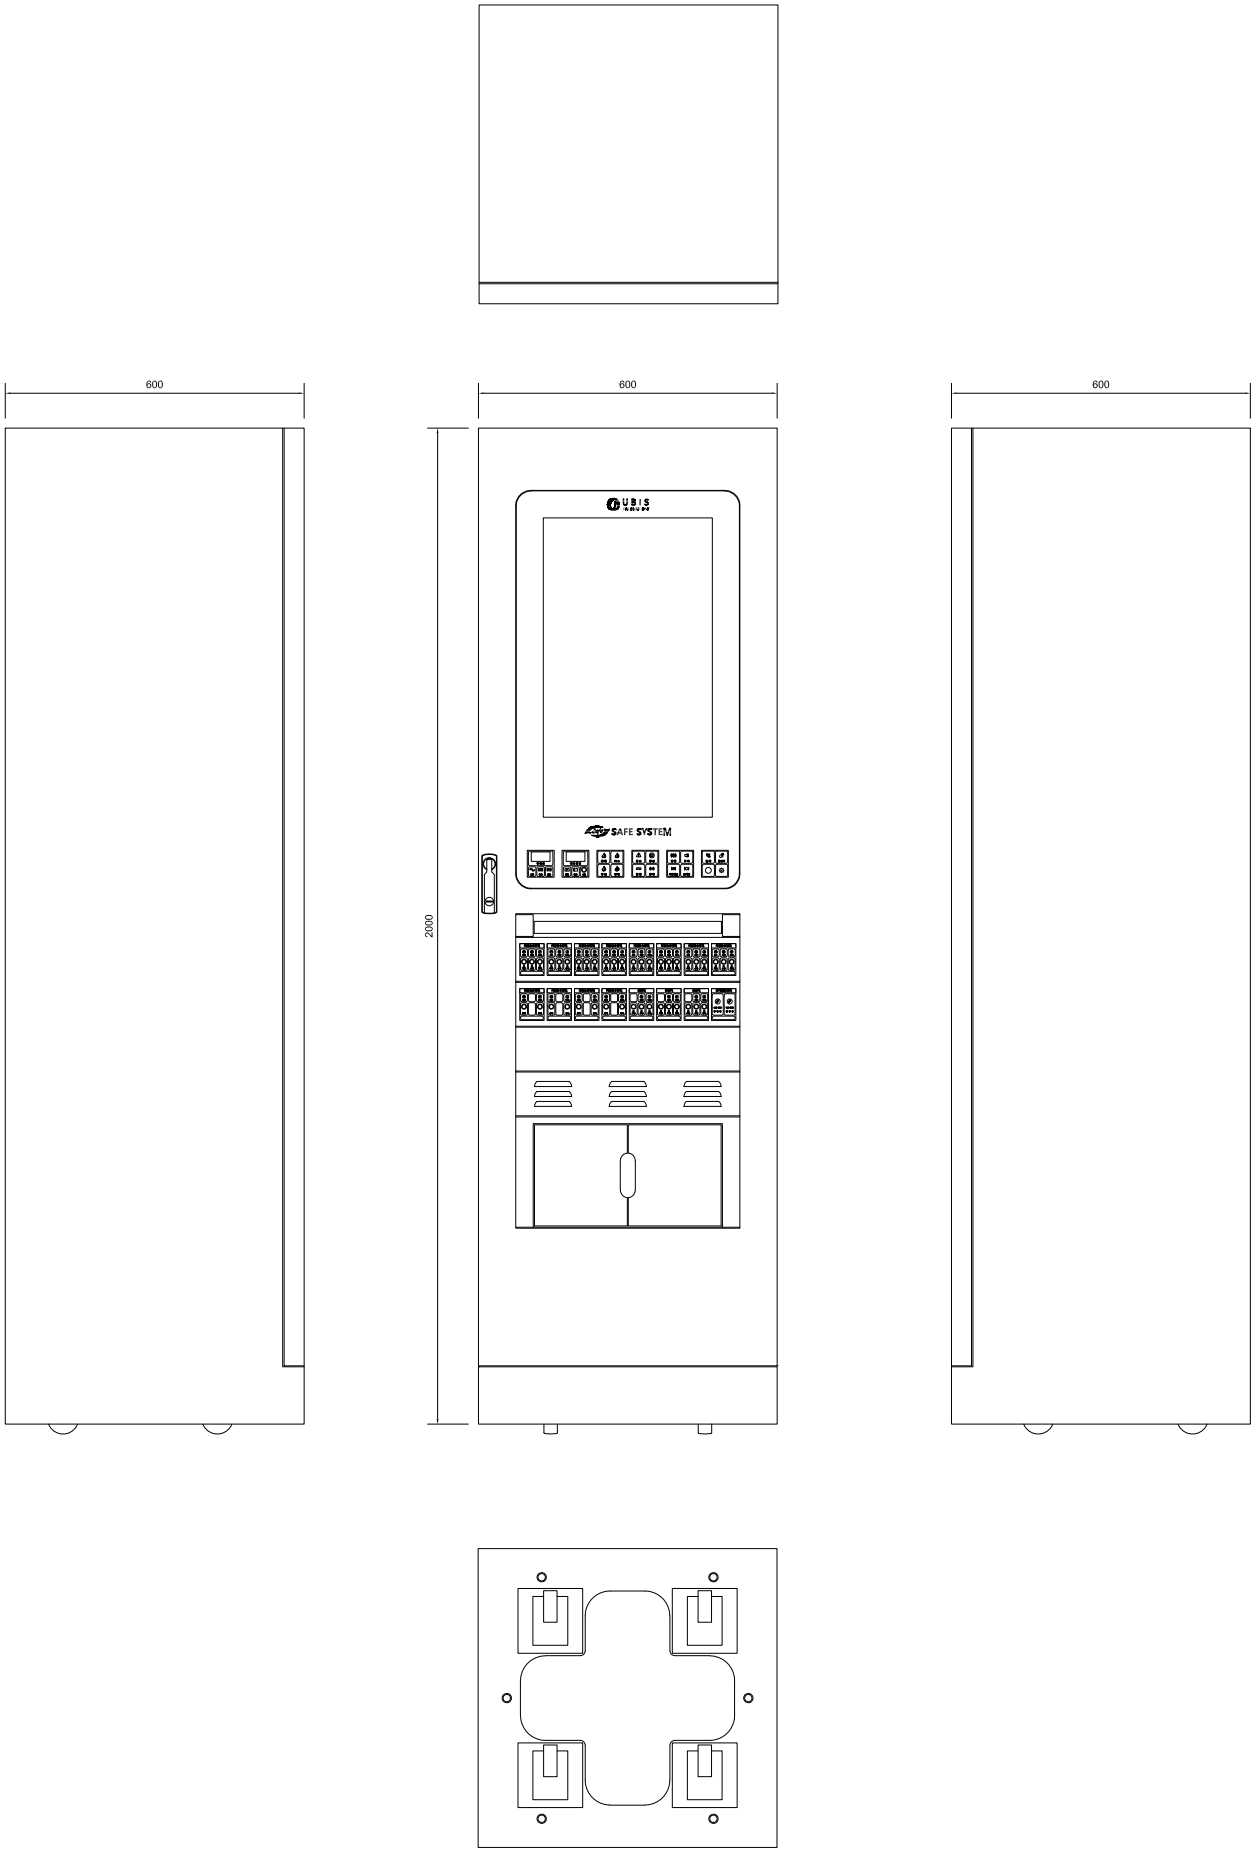


KS B ISO 2768-1 단위 mm

공차등급		기본 크기 범위에 대한 허용편차							
호칭	설명	0.5 에서 3 이하	3 초과 6 이하	6 초과 30 이하	30 초과 120 이하	120 초과 400 이하	400 초과 1000 이하	1000 초과 2000 이하	2000 초과 4000 이하
m	중간	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0

SAFE SYSTEM
A D D : 경기도 용인시 수지구 신수로767 분당수지 U타워 A동 지식산업센터 417호~419호
T E L : 031-425-0830
F A X : 031-226-2260
E-MAIL : info@safesystem.com

TITLE	SFT-FA-S10e (FRONT)		
DESIGNED BY	CHECKED BY	DRAWN	
배명철	배명철	배명철	
APPROVED BY	SCALE	DATE	
이창혁	1:1	2024.10.17	

크기	W600 * H2000 * D600	재질	STEEL 1.6T	단위	mm

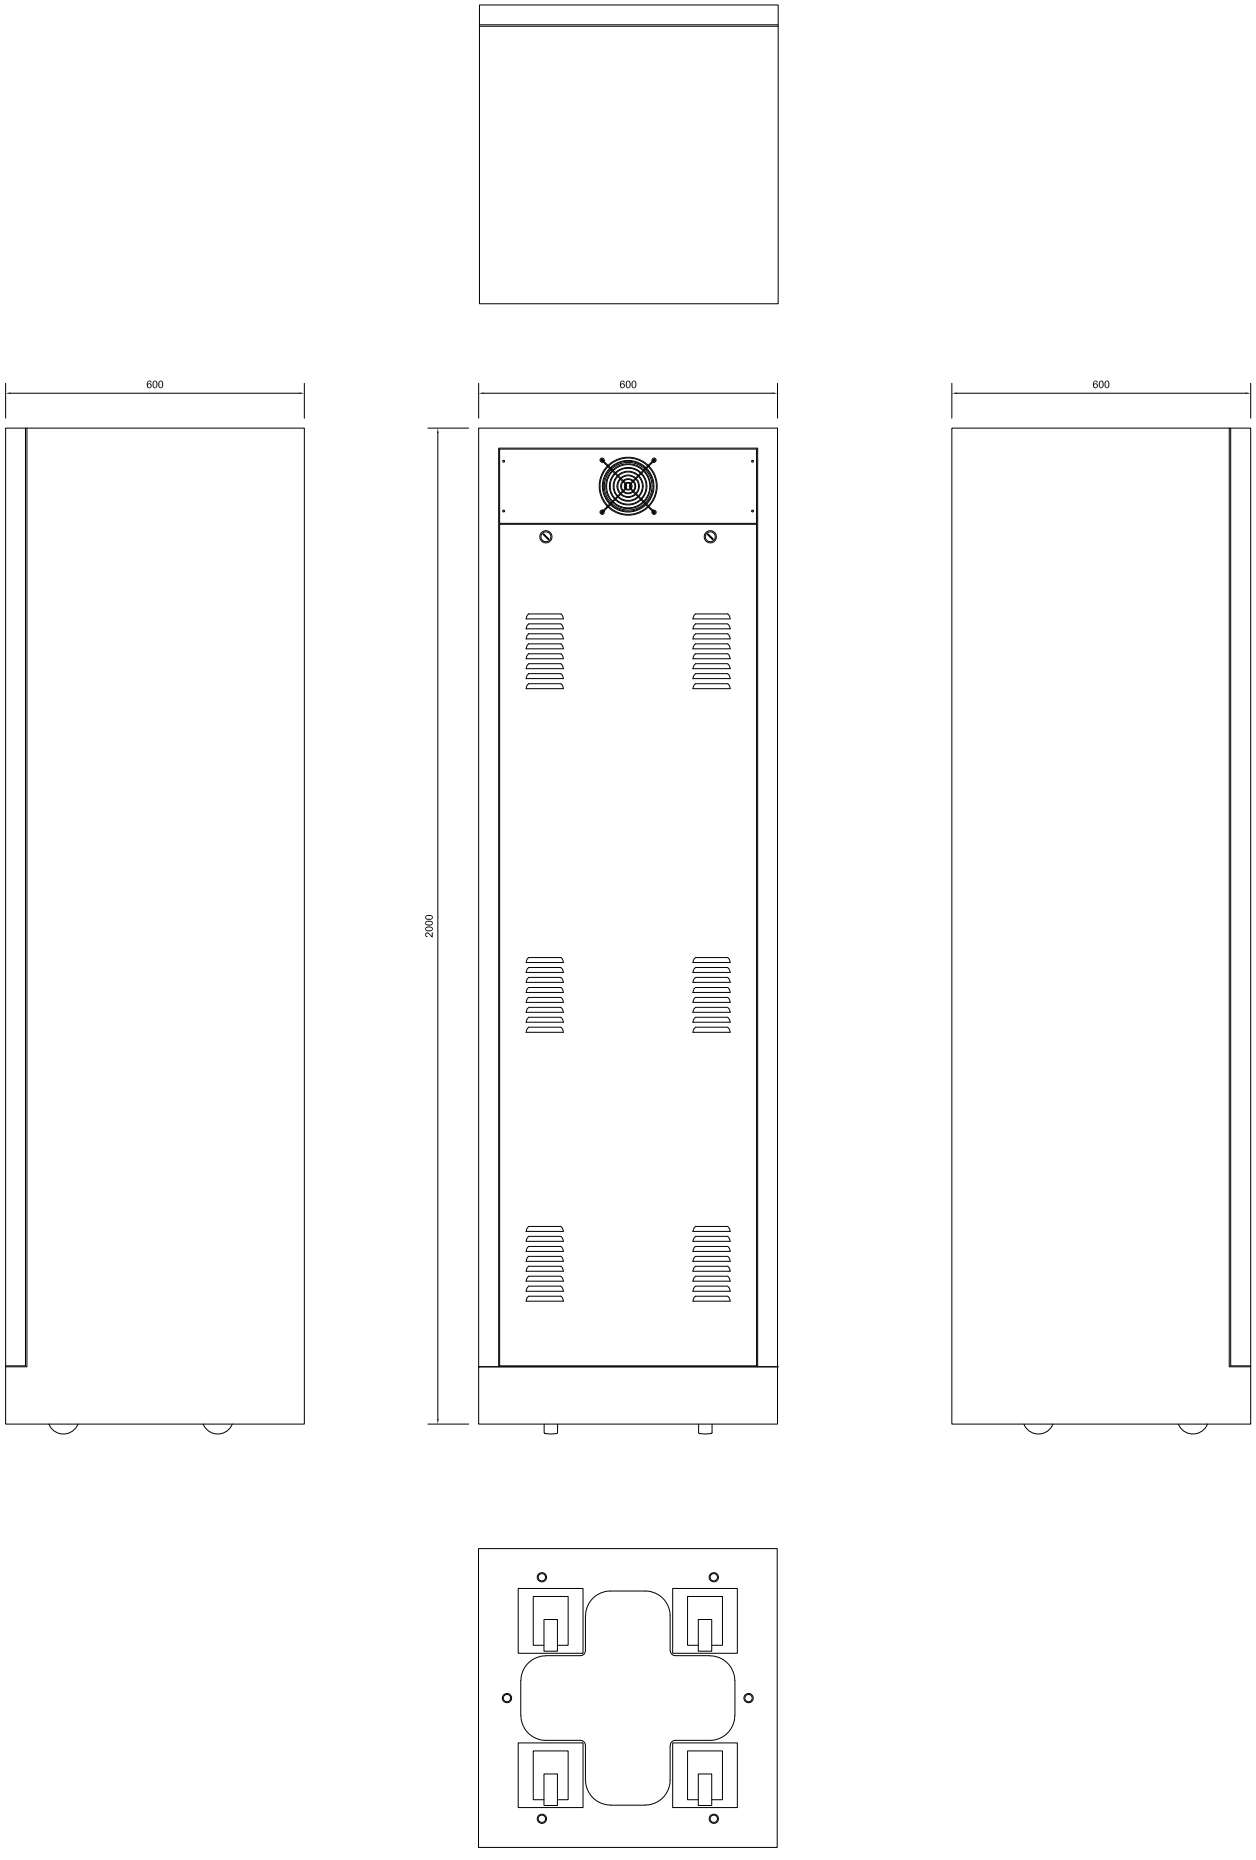

KS B ISO 2768-1 단위 mm

공차등급		기본 크기 범위에 대한 허용편차							
호칭	설명	0.5 에서 3 이하	3 초과 6 이하	6 초과 30 이하	30 초과 120 이하	120 초과 400 이하	400 초과 1000 이하	1000 초과 2000 이하	2000 초과 4000 이하
m	중간	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0

SAFE SYSTEM
A D D : 경기도 용인시 수지구 신수로767 분당수지 U타워 A동 지식산업센터 417호~419호
T E L : 031-425-0830
F A X : 031-226-2260
E-MAIL : info@safesystem.com

TITLE	SFT-FA-S10e (BACK SIDE)		
DESIGNED BY	CHECKED BY	DRAWN	
배명철	배명철	배명철	
APPROVED BY	SCALE	DATE	
이창혁	1:1	2024.10.17	