
| 크기 | W400.7 * H246 * D96.7 | 재질 | PC(난연) 2.5T | 단위 | mm |
|---|---|---|---|---|---|

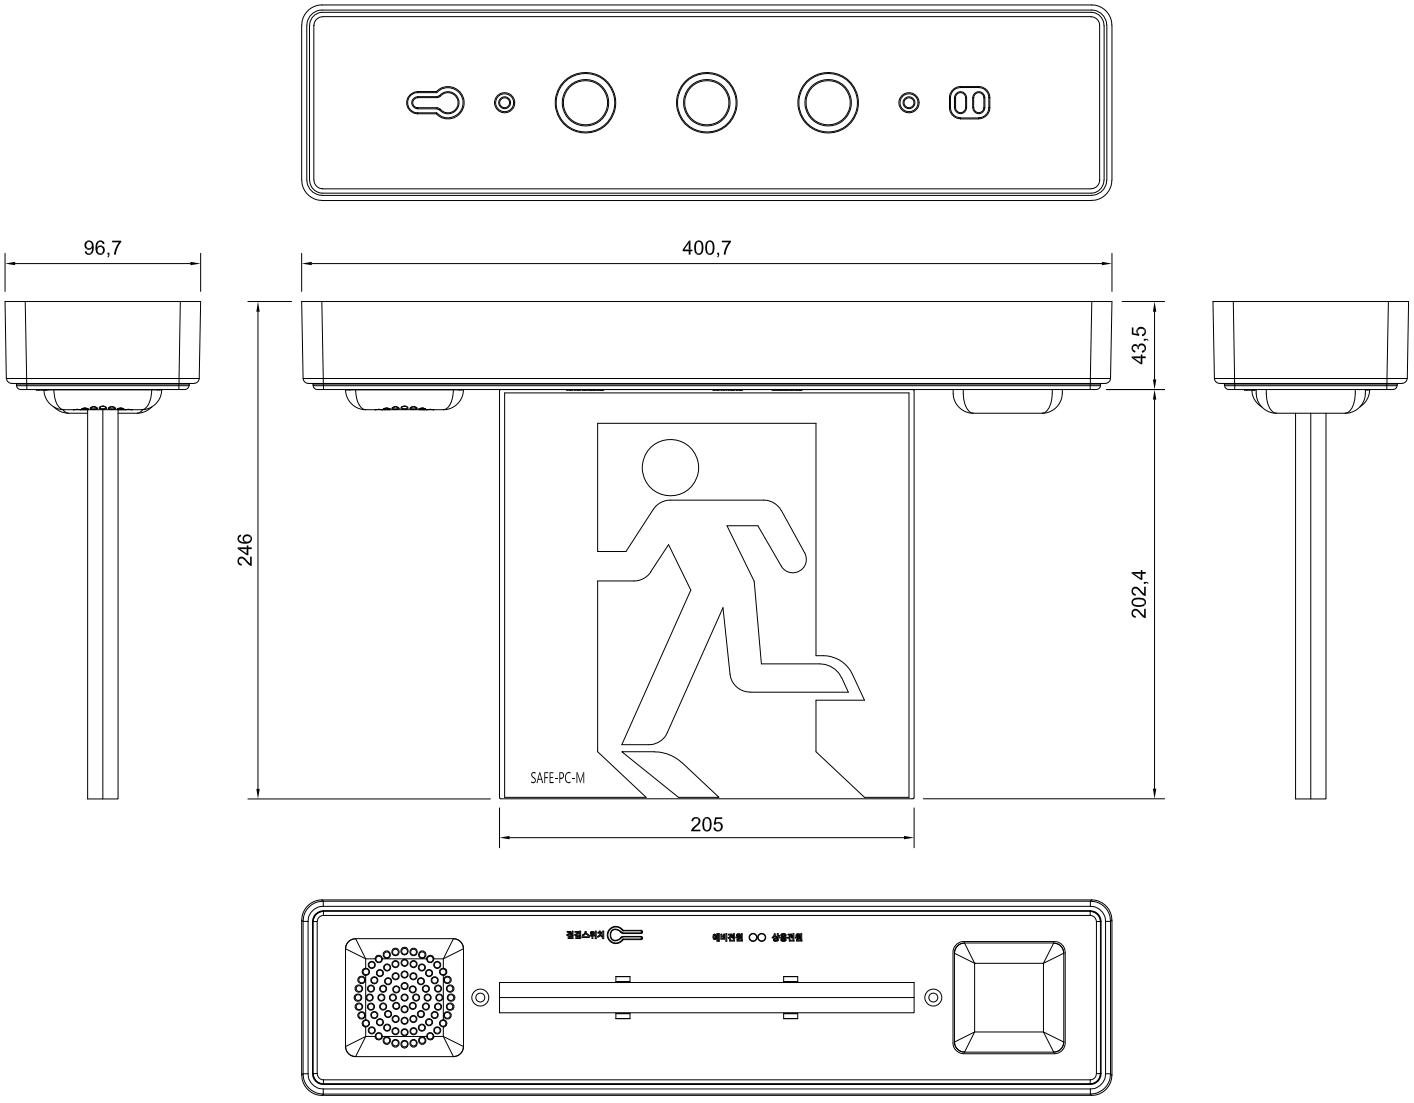


KS B ISO 2768-1

단위 mm

| 공차등급 | | 기본 크기 범위에 대한 허용편차 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호칭 | 설명 | 0.5 에서 3 이하 | 3 초과 6 이하 | 6 초과 30 이하 | 30 초과 120 이하 | 120 초과 400 이하 | 400 초과 1000 이하 | 1000 초과 2000 이하 | 2000 초과 4000 이하 |
| m | 중간 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2.0 |


SAFE SYSTEM
A D D : 경기도 용인시 수지구 신수로767 분당수지 U타워 A동 지식산업센터 417호~419호
T E L : 031-425-0830
F A X : 031-226-2260
E-MAIL : info@safesystem.com


| TITLE | | |
|---|---|---|
| 피난구 중형 천장 양단면 음성점멸 유도등-결합도(단면) | | |
| DESIGNED BY | CHECKED BY | DRAWN |
| 배명철 | 배명철 | 배명철 |
| APPROVED BY | SCALE | DATE |
| 이창혁 | 1:1 | 2026.05.06 |